DANGREVILLE

SYNERGY

L'EXPERTISE EN TRANSPORT ET EN ÉPANDAGE

GAMME ÉPANDAGE

QUALITÉ - FIABILITÉ - DURABILITÉ - INNOVATION - SERVICE

Dimensions

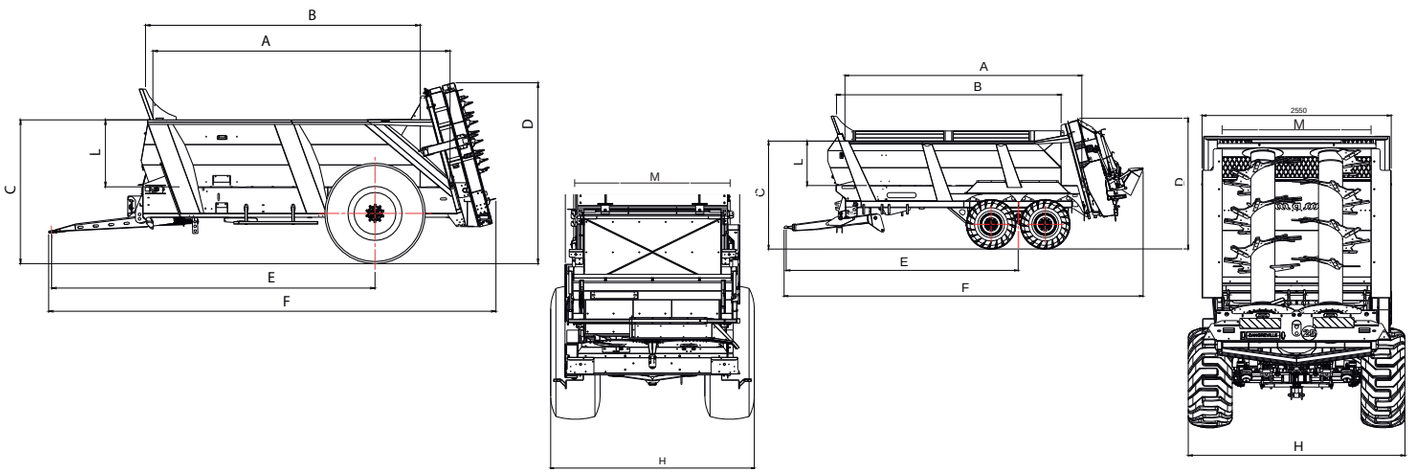

Modèles	PTC	Volume maxi (m³)	A	B	C	D	E	F	H Largeur des véhicules	Largeur de caisse (1)	Largeur de caisse (2)	L Hauteur caisse	M
SV 10	12,5 T	10 m ³	5 m	4,55 m	2,10 m	2,80 m	5,80 m	7,85 m	2,69 m	1,43 m	1,56 m	1 m	1,43 m
SV 12	14,5 T	12 m ³	5,50 m	5,05 m	2,20 m	2,85 m	6,54 m	8,37 m	2,77 m	1,43 m	1,56 m	1 m	1,43 m
SV 15	14,5 T	15 m³	5,50 m	5,05 m	2,15 m	3,35 m	6,37 m	8,24 m	2,77 m	1,43 m	1,83 m	1,30 m	1,43 m
SVL16	16 T	16 m³	5,90 m	5,52 m	2,82 m	3,53 m	6,25 m	8,85 m	2,80 m	1,43 m	1,95 m	1,40 m	1,71 m
SVL18	16 T	18 m³	6,50 m	6,12 m	2,82 m	3,53 m	6,70 m	9,43 m	2,80 m	1,43 m	1,95 m	1,40 m	1,71 m
SVL20	16 T	20 m³	7,54 m	7,14 m	2,82 m	3,53 m	7,80 m	10,60 m	2,80 m	1,43 m	1,95 m	1,40 m	1,71 m
SVLT16	16 T	16 m³	5,80 m	5,35 m	2,58 m	3,43 m	6,28 m	9,07 m	2,80 m	1,43 m	1,83 m	1,30 m	2,19 m
SVLT18	16 T	18 m³	6,40 m	5,92 m	2,58 m	3,43 m	6,70 m	9,65 m	2,80 m	1,43 m	1,83 m	1,30 m	2,19 m
DSV 20		20 m³		5,60 m						2 m	2 m	1 m	2 m
DSV 24 A	24 T	24 m³	6,50 m	6,05 m	2,74 m	3,68 m	6,50 m	9,45 m	2,75 m	2 m	2,10 m	1 m	2 m
DSV 24 B	24-25 T	29 m³	7,10 m	6,65 m	3,10 m	3,93 m	6,77 m	9,93 m	2,80 m	2 m	2,32 m	1,30 m	2 m
DSV 29 A	29-30 T	29 m³	7,10 m	6,65 m	3,24 m	3,87 m		9,93 m	2,96 m	2 m	2,38 m	1,50 m	2 m
DSV 29 B	29-30 T	30 m³	7,40 m	7,01 m			6,93 m	10,87 m	2,96 m	2 m	2,38 m	1,50 m	2 m
TSV 40	32 T	38 m³	9,20 m	8,93 m	3,25 m	3,88 m	7,50 m	11,87 m	2,75 m	2 m	2,38 m	1,50 m	2 m
DST 20		20 m³		5,60 m						2 m	2 m	1 m	2,19 m
DST 24 A	24 T	24 m³	6,50 m	6,05 m	2,74 m	3,56 m	6,50 m	9,50 m	2,75 m	2 m	2,10 m	1 m	2,19 m
DST 24 B	24-25 T	29 m³	7,10 m	6,65 m	3,10 m	3,81 m	6,77 m	9,98 m	2,80 m	2 m	2,32 m	1,30 m	2,19 m
DST 29 A	29-30 T	29 m³	7,10 m	6,65 m	3,24 m	3,75 m		9,98 m	2,96 m	2 m	2,38 m	1,50 m	2,19 m
DST 29 B	29-30 T	30 m³	7,40 m	7,01 m				10,82 m	2,96 m	2 m	2,38 m	1,50 m	2 m
TST 40	32 T	38 m³	9,20 m	8,93 m	3,25 m	3,76 m	7,50 m	11,92 m	2,75 m	2 m	2,38 m	1,50 m	2,19 m

(1) Largeur intérieure de la caisse en bas de caisse
(2) Largeur intérieure de la caisse en haut de caisse
Dimensions données à titre indicatif pour chaque modèle selon monte de pneus standard, sous réserve de modification sans préavis.

Caractéristiques et options disponibles

Pesée dynamique

Pesée dynamique avec correction pondérale : elle permet de connaître le poids à tout moment et d'automatiser la régulation du tapis. L'épandeur comprend cinq ou six capteurs.

Tapis 2 ou 4 chaînes VAUCANSON

- Longévité chaîne Vaucanson en 4 ou 8 points d'accroche, barrette avec U de 70, noix d'entrainement pleine
- Polyvalence : barre de recouvrement pour chaux ou craie en option
- Régularité d'épandage : faible espace entre barrettes
- Inversion du tablier par tension, manuelle ou hydraulique
- Faible coût d'entretien et facilité d'intervention

Centrale hydraulique

Autonomie de l'installation hydraulique ;
Multiplicateur-pompe désolidarisés de l'arbre d'entrainement ;
Électro-distributeur avec molette de secours

Porte guillotine

Standard sur les épandeurs à table, en option sur les vis verticales (pré-disposition d'origine)

Graisseurs sur barrette

Graisseurs centralisés afin de faciliter l'entretien.
En option :
centrale de graissage

Régulation électronique

- DPA, DPAE, ISOBUS disponibles en option selon vos besoins
- Forfait formation électronique sur site par un spécialiste pour une utilisation optimale

Volet de bordure

Mécanique ou hydraulique

Demi-hotte

Polyvalence : demi-hotte mécanique pour épandeur à vis verticales

Hotte hydraulique

Pour une polyvalence maximale de votre épandeur à vis verticales, hotte intégrale hydraulique pour compost et fientes

SVL, les caisses étroites avec vis verticales grande largeur

Robustesse et polyvalence
Épandage de tous types de produits, en gros ou bas tonnages à l'hectare. Référence en termes de robustesse, le châssis intégré assure une stabilité sur les parcelles avec pentes importantes. De par sa conception et ses roues grand diamètre, il demande une faible puissance de traction. La gamme SVL se distingue par une largeur d'épandage accrue.

Des coûts d'entretien réduits au minimum
Démontage rapide du cadre de hérisson, du tapis, accès simplifié des points de graissage…

Respect des sols et portance en conditions humides
Les pneumatiques grand diamètre apportent une faible pression au sol et une meilleure portance en conditions humides.

Cote à la revente

Une largeur d'épandage accrue

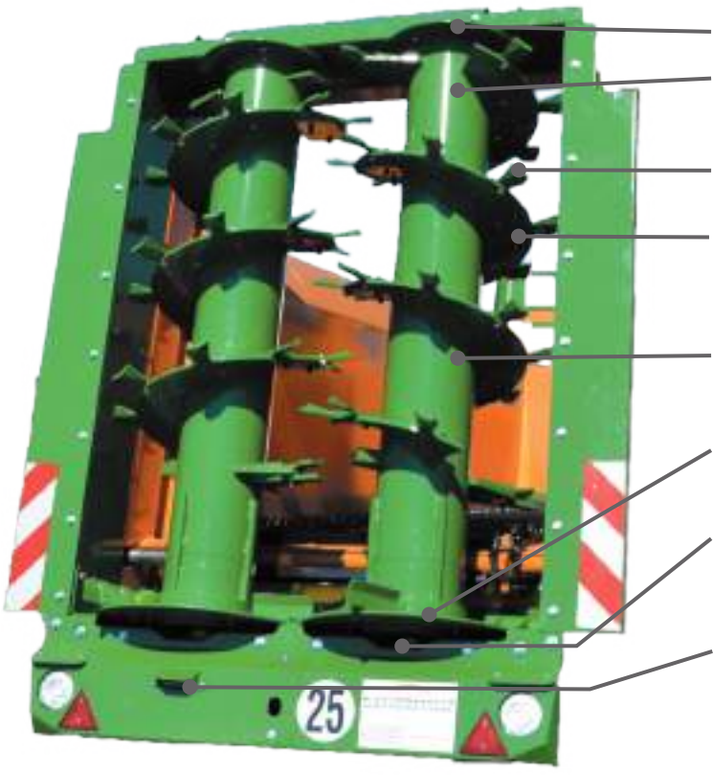

DÉMONTAGE RAPIDE DU CADRE DE HÉRISSON

Disque anti-intrusion

Tube Ø 324 mm

Couteaux cuillères en acier bore 15 mm pour un émiettement optimal
En option : couteaux en carbure

Longévité : spires de 12 mm
En option : spires de 15 mm

Vis verticales équilibrées par nos soins Ø 896

Disques avec 3 palettes incurvées Ø 908mm pour un épandage homogène

Paliers Ø 90 pour absorber la charge radiale

Boitier monobloc renforcé

Largeur du cadre : 1m71

Feux LED

Épandeurs SV : les caisses étroites de 10 à 15 m³

Vis verticales Ø 750

- **Robustesse et polyvalence**
- **Coût d'entretien réduits**
- **Respect des sols & adhérence en conditions humides**
- **Cote à la revente**

Épandeurs DSV et TST : l'imposante précision

Option volet de bordure hydraulique

Finesse et répartition optimisées

DÉMONTAGE RAPIDE DU CADRE DE HÉRISSON

- **Disque anti-intrusion**
- **Tube Ø 406, vis verticales équilibrées par nos soins Ø 850**
- **Couteaux cuillères en acier bore 15 mm pour un émiettement optimal**
  En option : couteaux en carbure
- **Longévité : spires de 12 mm**
  En option : spires de 15 mm
- **Disques avec 3 palettes incurvées Ø 1060 mm**
- **Paliers Ø 90 pour absorber la charge radiale et axiale**
- **Boîtier monobloc renforcé**

L'imposante précision : débit et qualité d'épandage
Les épandeurs DSV et TSV se distinguent par leur volume allié à leur précision d'épandage.
Ils permettent l'épandage de tous types de produits, en gros ou bas tonnages à l'hectare avec un très bon émiettage.
Les chantiers sont optimisés.

Des coûts d'entretien réduits au minimum
Démontage rapide du cadre de hérisson, du tapis, accès simplifiédes points de graissage…

Cote à la revente
Respect des sols

SVLT : la table d'épandage caisses étroites

DST & TST : la table d'épandage caisses larges

Faible pression au sol, portance & adhérence en conditions humides, très bon émiettage, entretien facilité et limité, longévité tapis & caisse, cote à la revente.

Robustesse et polyvalence
Épandage de tous types de produits, en gros ou bas tonnages à l'hectare.
Référence en termes de robustesse, les épandeurs à tables DANGREVILLE vous offrent un débit de chantier important, un très bon émiettage et une bonne répartition sur la largeur.

Des coûts d'entretien réduits au minimum
Démontage rapide de la table d'épandage, du tapis, accès simplifié des points de graissage…

Respect des sols et portance en conditions humides
Les épandeurs DANGREVILLE sont conçus pour apporter une faible pression au sol et une meilleure adhérence en conditions humides.

Cote à la revente
En plus de leur robustesse, les épandeurs DANGREVILLE bénéficient d'une finition haut de gamme, avec grenaillage, primaire et laque de finition polyuréthane, et étuvage, leur garantissant une cote à la revente.

La table d'épandage DANGREVILLE

Finesse et répartition optimisées

Démontage rapide de la table d'épandage

2 vis horizontales polyvalentes, équilibrées par nos soins, entrainées par chaînes, double tension, et guidage

Spires de 10 mm
Dents acier bore 15 mm, réversibles

Contour de disques en Hardox® démontable

Disques en Hardox® Ø 1050 mm avec 4 palettes incurvées en Hardox®

Paliers Ø 90 pour absorber la charge radiale et axiale

Boîtier monobloc renforcé

Options : graisseur et huileur de chaînes, easy compost

- Double tapis sur épandeur tridem, en option sur épandeur SVLT ou DST.

- Volet de bordure à droite de série. En option : volet à gauche ou intégral
- Hotte réglable hydrauliquement

Robustesse, longévité, qualité et précision d'épandage, faible entretien

- Entrainement des démêleurs par chaîne pour des coûts d'entretien faibles et une prise de puissance limitée
- Qualité d'épandage : capteur de rotation sur disques et démêleurs permettant l'arrêt du tapis, réglage du volet inférieur de la hotte en profondeur et en hauteur pour optimiser la qualité d'épandage, hotte hydraulique avec panneau Téflon pour un écoulement optimal de la matière épandue ; de 1 T/h à 40 T/ha
- Entretien facilité : démontage rapide de la table d'épandage avec PUSH-PULL et prise 7 plots, support de table inclus ; disque anti-ficelle aux extrémités des démêleurs ; graissage centralisé en option

L'EXPERTISE EN TRANSPORT & ÉPANDAGE

À chaque chantier, une solution DANGREVILLE existe !

Bennes agricoles

Bennes semi-élévatrices

Gamme TP

Porte-caissons PTC jusqu'à 32 T

Plateaux à tourelle ou semi-portés jusqu'à 12 m

Bétaillères

Épandeurs à vis verticales 1, 2, 3 essieux

Épandeurs à table d'épandage

Épandeurs tridem à vis verticales ou table d'épandage

Épandeur sur porte-caisson (table d'épandage ou vis verticales)

Tonnes à lisier

Gammes viticoles et arboricoles

Et aussi : herses de prairies, adaptations et véhicules sur mesure…

DANGREVILLE
F 80 290 CAULIERES • Tél : + 33 (0)3 22 38 01 77 • Fax : + 33 (0)3 22 38 03 55
www.dangreville.fr • contact@dangreville.fr

Les photos et descriptifs de cette brochure sont non contractuels. Dangreville se réserve le droit de modifier ses machines sans préavis.

QUALITÉ - FIABILITÉ - DURABILITÉ - INNOVATION - SERVICE